**asretigas**

Via Maestri del Lavoro, 38 - 41037 Mirandola (MO)
 Tel. 0535 28111 - Fax 0535 704613
 www.asretigas.it - info@asretigas.it
 email PEC: segreteria.asretigas@pec.gruppoaimag.it
 Capitale sociale: € 8.500.000 I.V.
 Registro Imprese di Modena, C.F. e P.IVA 03167510365

Mirandola, 05.08.2021

Spett.li

Prot. n° 427

Comuni / Enti**Associazioni / Società****Amministratori di Condominio**

Reparto RG – MN

Oggetto: PREZZARIO ALLACCIAMENTI AS RETIGAS ALLEGATO TECNICO ILLUSTRATIVO SPOSTAMENTO MISURATORI GAS NATURALE NEI CONDOMINI - "SUPERBONUS 110%"

Nell'ambito degli interventi edilizi promossi ad esempio dal cosiddetto "Superbonus 110", ci preme avvisare i soggetti in indirizzo affinché si presti particolare attenzione a non eseguire operazioni, come la copertura delle nostre condotte, che pregiudichino la sicurezza degli impianti di distribuzione del gas pre-esistenti negli immobili oggetto di lavori, invero ponendo a serio rischio l'incolumità pubblica.

Certi che tutti gli Attori - pubblici e privati - interessati a promuovere la transizione ecologica del Paese e, al contempo, godere dei benefici economici offerti operino secondo le regole della massima diligenza - best practice - professionale ed in conformità alla normativa vigente al fine di assicurare la sicurezza di privati e imprese, si coglie l'occasione per ribadirVi la nostra più ampia disponibilità e presenza attiva sul territorio servito dallo scrivente concessionario di servizi pubblici AS RETIGAS S.r.l. .

Raccomandiamo pertanto:

- per modifiche allaccio gas l'Amministratore Condominiale può inoltrare alla scrivente la richiesta di preventivo in tempo utile e compatibile con l'attività edilizia. Al fine di rispettare i requisiti tecnici imposti dalle norme UNI 9860 e 9036, con particolare riferimento alla sicurezza e sorveglianza, si propone lo spostamento dei misuratori in area accessibile eliminando anche le interferenze con altri impianti e dismettendo le tubazioni gas in facciata;
- qualora il progetto non preveda modifiche allaccio gas, le tubazioni gas in facciata devono rimanere a vista eventualmente all'interno di una scanalatura areata ricavata nella parete esterna avente le pareti impermeabili al gas e larghezza minima 20 cm per parte.




Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015 per Distribuzione del gas naturale: progettazione, gestione, realizzazione e manutenzione impianti/reti gas



Società soggetta a direzione e coordinamento di AIMAG SpA di Mirandola (MO), iscritta al Reg. Impr. di Modena al n.00664670361





Legenda Impianto di derivazione d'utenza gas naturale con Gruppi di misura:

- 1 Condotta della rete di distribuzione stradale - 2 Organo di presa - 3 Allacciamento interrato
 4 Sottocolonna - 5 Colonna montante - 6 Diramazione di utenza
 7 - Gruppo di misura (posizione ante intervento)
 7A e 7B - Batterie gruppi di misura impianto modificato


COSTO INDICATIVO LAVORI MODIFICA ALLACCIO A CARICO DEL CONDOMINIO
 (il preventivo modifica allaccio verrà formulato previo sopralluogo con AS Retigas e sono esclusi i costi per la riattivazione previo accertamento documentale)

BATTERIA MISURATORI A RECINZIONE - 7A:

- 50€/misuratore+IVA da corrispondere ad AS Retigas
- manufatto batteria misuratori avente caratteristiche fornite da AS Retigas
- tubazioni interrate impianti interni dalla batteria all'edificio
- tubazioni aeree impianti interni sino alle unità immobiliari servite

BATTERIA MISURATORI AL PIANO TERRA - 7B

- 254 €/misuratore+IVA da corrispondere ad AS Retigas (50 €/mis. se fabbricato privo di recinzione ed accessibile in ogni tempo dalla pubblica via
- manufatto batteria misuratori avente caratteristiche fornite da AS Retigas
- tubazioni aeree impianti interni sino alle unità immobiliari servite

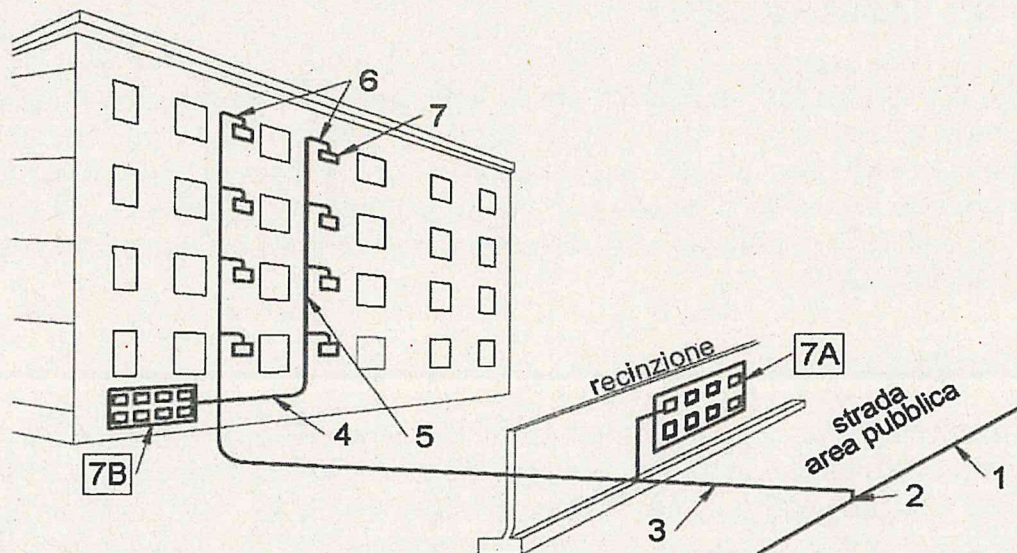

Per richieste di lavori di modifica allaccio, l'Amministratore Condominiale può inoltrare richiesta a: tecnico@asretigas.it

Distinti saluti.

Il Presidente
 Ing. Riccardo Gastorri