




**COMUNE DI CAMPOGALLIANO  
SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO**

INTERVENTI MANUENZIONE STRADALE  
MAGGIORI OPERE

DOC.N° 2

**Analisi nuovi prezzi MAGGIORI OPERE**

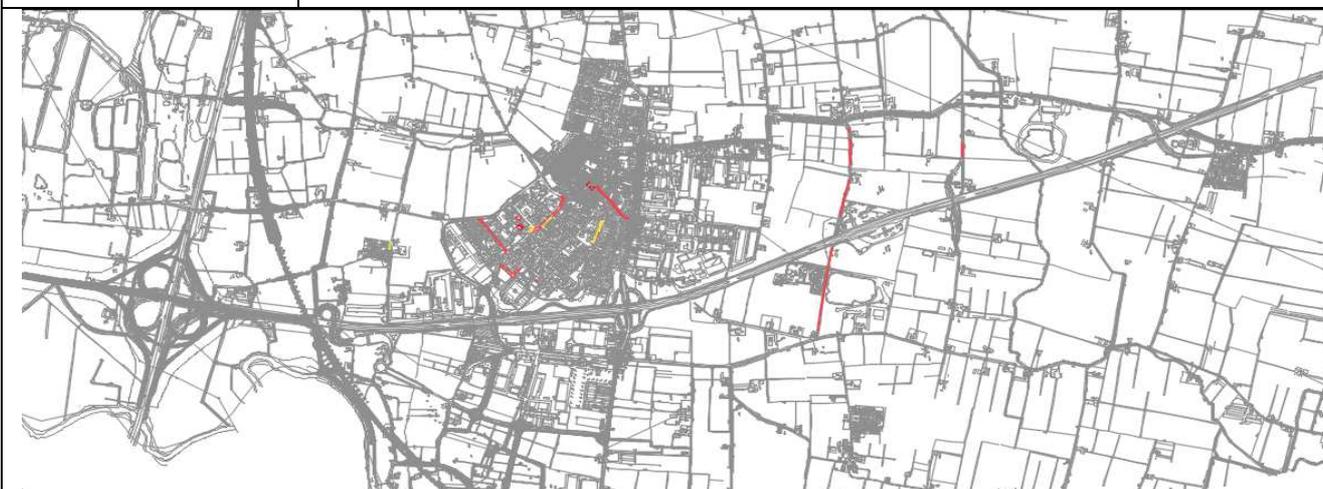

**IL DIRETTORE LAVORI:**

GEOM. GIOVANNI SERPINI - PROGETTISTA

---

**IMPRESA ESECUTRICE**

---

N° 1		SCHEMA NUOVO PREZZO					
Codice N.P.		Descrizione voce	U.M.	Prezzo unitario	% MO	% NO	% MT
NPV.1		Risanamento localizzato mediante pulizia delle lesioni stradali e sigillatura delle stesse mediante asfalto colato a caldo e quanto necessario per dare l'opera a completa regola dell'arte	ora	€ 211,92	30,13%	60,87%	9,00%
<b>Analisi prezzi elementari da elenco prezzi regionale</b>							coeff.rid
							1,265
	Codice prezzo.	descrizione	U.M.	P.U.(€)	P.U. rid(€)	quantità	Costo
<b>A)Materiali</b>	13. 2 . 5 B	Emulsione bituminosa al 69% con bitume modificato	tonn	€ 763,00	€ 603,16	0,025	€ 15,08
	1. 3.A. 1	Sabbia Po lavata d/D 0-1 (franco deposito locale).	tonn	€ 15,00	€ 11,86	0,0001	€ 0,0012
<b>TOTALE MATERIALI</b>							€ 15,08
<b>B) Mano d'opera</b>							
		Operaio Specializzato	ora	€ 27,51	€ 27,51	1	€ 27,51
		Operaio comune	ora	€ 22,96	€ 22,96	1	€ 22,96
					€ 0,00	0	€ 0,00
					€ 0,00	0	€ 0,00
<b>TOTALE MANO D'OPERA</b>							50,47
<b>C) Noli e trasporti e attività</b>							
	1.2.4A	Nolo di autocarro, con ribaltabile: portata utile da tonn. 2,5 a tonn. 5	mq	€ 32,70	€ 25,85	1	€ 25,85
	13. 1 . 21	Autospazzatrice aspirante / idropulitrice stradale.	ora	€ 96,30	€ 76,13	1	€ 76,13
<b>Totale Noli e trasporti</b>							€ 101,98
<b>TOTALE GENERALE(A+B+C)</b>							€ 167,53
D) Spese generali	15,00%						€ 25,13
<b>TOTALE PARZIALE (A+B+C+D)</b>							€ 192,66
E) Utile di impresa	10,00%						19,27
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)</b>							€ 211,92